


THOMSON

Receptor Digital Terrestre Alta Definición THT504



Un gran entretenimiento en un diseño compacto

El THT504 es un receptor de DVB-T de tamaño pequeño y de alto rendimiento con grandes características de Free-To-Air TV y Radio. La nueva tecnología del sintonizador asegura una brillante recepción. Utilice la oportunidad de experimentar una excelente calidad de sonido en Dolby® Digital Plus* conectando el receptor a un sistema de cine en casa. También cuenta con las listas de favoritos, bloqueo paterno, subtítulos en varios idiomas, videotexto y mucho más. THT504: gran entretenimiento y un tamaño compacto.

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.




Receptor Digital Terrestre Alta Definición

THT504

- Receptor Digital HDTV TDT de programas de TV y radios vía antena interior o exterior¹
- Instalación automática Plug & Play y facilidades de uso
- Excelente calidad audio y video
- Sintonizador con tecnología nueva para mejor recepción
- Puerto USB: graba programas de TV², actualización de software por dispositivo USB.
- Soporta Dolby® Digital Plus³
- Guía electrónica de programas (EPG) en pantalla hasta 7 días⁴
- 8 diferentes listas de canales favoritos (TV y radio)
- Capacidad de memoria para 1000 canales
- Menú de alta definición en pantalla (OSD)
- Opción de sintonización automática o manual de los canales
- Programación de 8 eventos con 4 modos (una vez, diario, semanal, mensual)
- Bloqueo parental de funciones del menú e índice de control de canales
- Teletexto, subtítulos multi-idiomas DVBS4
- Menú en pantalla (OSD) multi-idiomas
- Programación de grabación directa desde el EPG
- Control de alimentación del puerto USB en modo standby

- Cambio rápido de canales: clasificación por lista alfabética, canales libres/de pago
- Multitud de opción de canales: bloqueo, edición, mover, clasificar, eliminar, nombrar...
- Encendido con el último canal visionado
- Sonido digital a través de salida coaxial (S/PDIF) conectado a un amplificador digital
- Mando a distancia fácil de uso
- Conversión automática PAL
- 2 juegos (Sudoku y Othello)
- Compatible DVB-T, sintonizador UHF/VHF
- 3,5 mm enchufe para mejor conexión al estereo de audio o audífonos
- Soporta antena activa por salida 5 V
- Ahorro de energía en modo standby
- **Conexiones:** ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF coaxial, Audio L/R, puerto USB
- **Accesorios:** Unidad mando a distancia, 2x pilas (tipo AAA)

- 1 Depende de las condiciones de la señal local
- 2 Não é possível garantir a reprodução de todos os formatos de ficheiros embora as extensões estejam aqui indicadas, uma vez que depende do codec utilizado, da velocidade de transmissão de dados e da resolução (todos os formatos de codec MPEG são compatíveis).
- 3 Dolby Digital Plus, Dolby Digital y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- 4 Disponibilidad depende de los emisores

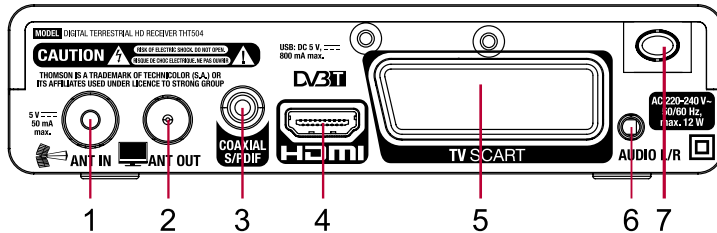

1. Antena
2. TV/ Receptor (coax.)
3. TV (SCART)
4. Amplificador de audio digital
5. TV (HDMI)
6. Amplificador de audio analógico
7. Cable de alimentación

Demodulador:

Demodulador: COFDM; 16 QAM/64 QAM;
QPSK

Modo de transmisión: 2 K - 8 K

Descodificador video:

Resolución video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Native TV, By source

Recepción & salida video: PAL

Descodificador audio:

Formatos soportados: Dolby Digital Plus*/AC3+/
PCM
MPEG MusiCam Layer II

Velocidad de muestreo: 32, 44.1, 48 KHz

Modo audio: Stereo, Mono

Sintonizador:

Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner
Rango frecuencia entrada: 174 - 230 MHz (VHF) and
470 - 862 MHz (UHF)
Rango frecuencia circuito bucle: 47 - 862 MHz
Nivel señal entrada: -20 ~ -84 dBm

Memoria y sistema:

Memoria flash: 4 MB
SDRAM: 64 MB

Conexiones:

ANT IN - IEC hembra
ANT OUT - IEC macho
HDMI
TV SCART
S/PDIF (salida coaxial)
AUDIO L/R
USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.)

Datos generales:

Alimentación: 220 - 240 V AC (SMPS),
50/60 Hz
Consumo electrico: 4.17 W (typ.), 12.00 W (max)
Consumo electrico en modo standby: max. 0.4 W
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C
Temperatura de almacenaje: -10 °C ~ +50 °C
Rango de humedad de funcionamiento: 10~85%, RH, sin condensación
Tamaño (AnxAlxF) en mm: 148 x 130 x 37
Peso neto: 0.26 kg

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

THT504 EAN: 8717185448597

SERVICE CENTER

AT support_at@thomsonstb.net
0820 400 044
€ 0,12/Min. österr. Festnetz

DE support_de@thomsonstb.net
0180 599 96 25
€ 0,14/Min. deutsches Festnetz
€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetz

IT support_it@thomsonstb.net
199 416 006
Da rete fissa: € 0,18 cent. al min.
Da rete mobile: € 0,49 cent. al min.
15,6 € cent. scatto alla risposta

BG support_bg@thomsonstb.net
+359 32 634451

DK support_dk@thomsonstb.net

NL support_nl@thomsonstb.net
PL support_pl@thomsonstb.net
801 702 027

CEE support_hu@thomsonstb.net
+36 1 445-26-10

FR support_fr@thomsonstb.net
0826 461 062
€ 0,15 par mn poste fixe en France

UA support_ua@thomsonstb.net
+380 (44) 228 24 73

THOMSON es una marca comercial de Technicolor (S.A.) o de sus afiliadas utilizada bajo licencia por el Grupo STRONG. Con reserva de modificaciones. Las características técnicas y el aspecto del producto pueden cambiar como consecuencia de la continua investigación y desarrollo. HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países. Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Todos los nombres de producto son marcas o marcas registradas de los respectivos propietarios.
© THOMSON 2018. Todos los derechos reservados.