

THOMSON

Terminal Numérique Terrestre HD

THT522

DVB-T2



HD TV DOLBY HDMI



Caractéristiques supérieures pour une grande performance

Le THT522, récepteur HD haut de gamme permet de recevoir les programmes en clair TV et radio DVB-T2 et DVB-T. Connectez-le à votre TV via HDMI et profitez d'une image nette et d'un son pur. Son menu convivial le rend simple et facile à utiliser. Profitez du guide électronique des programmes, huit listes de favoris, télétexte, sous-titrage DVB-T multilingue et de nombreuses fonctions. Le THT522 offre un divertissement sans compromis.

www.thomsonstb.net



Terminal Numérique Terrestre HD


Caractéristiques supérieures pour une grande performance



THT522

- ▶ HDTV récepteur pour toutes chaînes et radios numériques en clair via antennes intérieure ou extérieure¹
- ▶ Installation facile et rapide et menu simple et convivial
- ▶ Dolby® Digital Plus supporté²
- ▶ Capacité mémoire 1.000 chaînes
- ▶ Tuner nouvelle technologie pour une excellente réception
- ▶ Excellente qualité audio et vidéo
- ▶ Port USB: pour enregistrement, lecture³ et mise à jour via périphérique de stockage USB
- ▶ Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et 7 jours à venir⁴
- ▶ Télétexte, sous-titres et audio multilingues DVB-T⁴
- ▶ 8 pages programmation avec 4 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuellement)
- ▶ Verrouillage parental du menu et contrôle du niveau de moralité du programme
- ▶ Menu à l'écran (OSD) haute définition
- ▶ Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- ▶ Port USB inactif en veille pour économie d'énergie
- ▶ Démarrage sur dernière chaîne regardée
- ▶ Zapping rapide : trie par ordre alphabétique ou chaînes cryptées/non cryptées
- ▶ Télécommande simple et facile
- ▶ 8 listes programmes TV et radio favoris
- ▶ Menu multilingue (OSD)
- ▶ Recherche automatique et manuelle des chaînes
- ▶ De nombreuses options de gestion des chaînes: verrouiller, éditer, déplacer, trier, sauter, supprimer, chercher et renommer
- ▶ Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio
- ▶ Conversion PAL
- ▶ Tuner UHF/MHF fonction retour signal
- ▶ Sortie d'antenne alimentée 5 V
- ▶ Economie d'énergie avec fonction mise en veille automatique
- ▶ **Connexions:** ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF (coaxiale), 3.5 mm Audio L/R, port USB
- ▶ **Accessoires:** Télécommande, piles LR03 AAA x²

1 Dépend des conditions locales de couverture signal
 2 Dolby et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby.
 3 THOMSON ne peut pas garantir la lecture des fichiers dont les extensions sont listées ci-dessus car cela dépend des codecs utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les codecs MPEG supportés).
 4 Disponibilité selon le diffuseur
 Back panel descripteur.

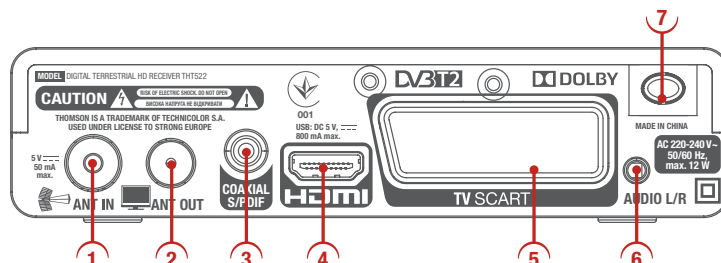

Démodulateur:
 Démodulation: QSPK, 16/64/256
 QAM
 DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)
 Mode de transmission: 1K, 2K, 4K; 8K, 16K, 32K Normal et étendu
 Intervalle de garde: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4;
 DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Décodeur Vidéo:
 Résolution Vidéo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Native TV, By source
 Codage Vidéo: PAL
 Aspect ratio: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Décodeur Audio:
 Audio support: Dolby® Digital Plus* / AC3+/PCM
 MPEG MusiCam Layer II

Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz
 Mode Audio: Stereo, Mono
 *Dolby et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby.

Sintoniseur:
 Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner
 Game des fréquences d'entrée: 174 - 230 MHz (VHF) et 470 - 862 MHz (UHF)
 Game des fréquences du retour signal: 47 - 862 MHz
 Niveau de signal d'entrée: -20 ~ -84 dBm

Système & Mémoire:
 Mémoire Flash: 4 MB
 Mémoire Système: 64 MB

Connecteurs:
 ANT IN - IEC Femelle
 ANT OUT - IEC Male

HDMI
 TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
 S/PDIF (coaxiale)
 3.5 mm Audio L/R
 USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.) supporté

Données Générales:
 Tension d'entrée: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
 Consommation: 4.87 W (typ.), 12.00 W (max)
 Consommation en veille: max. 1.0 W
 Température de fonctionnement: 0 ~ +40 °C; Température de stockage: -10 ~ +50 °C
 Niveau d'humidité: 10~85%, RH, Non-condensée
 Dimensions (L x P x H) in mm: 148 x 130 x 37
 Poids: 0.26 kg

Connecting to:

1. Antenne
2. TV/Récepteur (coax)
3. S/PDIF (coax)
4. TV (HDMI)
5. TV (SCART)
6. Amplificateur audio analogique
7. Câble alimentation

*Dolby et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby.

THT522 EAN: 8717185448818

HOTLINE	AT 0820 400 044 support_at@thomsonstb.net € 0,12/Min., österr. Festnetz	FR 0826 461 062 support_fr@thomsonstb.net € 0,15 par mn poste fixe en France	IT 199 416 006 support_it@thomsonstb.net Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. 15,6 € cent. scatto alla risposta
	BG +359 32 634451 support_bg@thomsonstb.net	PL 801 702 027 support_pl@thomsonstb.net	UA +380(44)238-61-50 support_ua@thomsonstb.net
	DE 0180 599 96 25 support_de@thomsonstb.net € 0,14/Min. deutsches Festnetz € 0,42/Min. max. Mobilfunknetze	CEE +36 1 445-26-10 support_hu@thomsonstb.net	
	DK support_dk@thomsonstb.net	NL support_nl@thomsonstb.net	

THOMSON est une marque de Technicolor (S.A.) ou de ses affiliées utilisée sous licence par STRONG Group.

En raison de nos recherches et développement permanents, les caractéristiques techniques, designs et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays, Dolby et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.

© THOMSON 2018. Tous droits réservés.