

THOMSON

Ricevitore Digitale Terrestre HD

THT522

DVB-T2



HD TV **DOLBY** **HDMI**



Caratteristiche Superiori per un'ottima performance

Il THT522 è un ricevitore HD high-end per la TV Free-To-Air DVB-T2 e DVB-T e per programme radio. Connettito alla TV via HDMI e goditi immagini nitide ed un audio mozzafiato. L'installazione facile e veloce è confortevole così come il menu intuitivo. Goditi la guida Elettronica ai programmi, otto liste di preferiti, teletext, sottotitoli DVB multi-lingua e molte altre caratteristiche superiori. Il THT522 è intrattenimento senza compromesso.

www.thomsonstb.net



Ricevitore Digitale Terrestre HD


Caratteristiche Superiori per un'ottima performance



THT522

- ▶ Ricevitore HDTV per canali TV e radio Free-To-Air TV attraverso antenna interna o esterna¹
- ▶ Installazione semplice e rapida, menu user-friendly
- ▶ Supporta Dolby® Digital Plus²
- ▶ Capacità di memoria di 1000 canali
- ▶ Tuner di nuova tecnologia per una ricezione eccellente
- ▶ Eccellente qualità audio e video
- ▶ Porta USB: registra programmi TV³, aggiorna il software del ricevitore attraverso dispositivo USB
- ▶ Guida elettronica ai programmi TV (EPG) per informazioni sullo schermo del programma attuale e fino ai 7 giorni successivi⁴
- ▶ Televideo, sottotitoli DVB multilingua e supporto della traccia audio⁴
- ▶ 8 timer evento con 4 diverse modalità (una volta, quotidiano, settimanale, mensile)
- ▶ Funzione blocco parentale per menu e controllo rating del canale
- ▶ Alta Definizione OSD
- ▶ Prenotazione eventi direttamente da EPG
- ▶ Funzione di spegnimento della porta USB in funzione standby
- ▶ Accensione con l'ultimo canale visualizzato
- ▶ Zapping veloce: ordinamento alfabetico, canali liberi/cryptati
- ▶ Telecomando user friendly
- ▶ 8 liste di preferiti per TV e programmi radio
- ▶ Menu multilingua sullo schermo (OSD)
- ▶ Opzioni di ricerca canale automatica e manuale
- ▶ Diverse opzioni di gestione canale: blocco, editare, sposta, ordina, salta, cancella e rinomina
- ▶ Audio digitale attraverso uscita coassiale (S/PDIF) tramite connessione ad amplificatore audio
- ▶ Conversione automatica PAL
- ▶ Tuner UHF/MHF con funzione loop-through
- ▶ Alimentazione 5 V per antenna attiva
- ▶ Risparmio energetico in modalità Standby
- ▶ **Conessioni:** ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF coassiale, 3.5 mm Audio L/R, porta USB
- ▶ **Accessori:** Telecomando, 2 batterie AAA

1A seconda delle condizioni locali del segnale
 2Dolby e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.
 3THOMSON non può garantire la riproduzione di file nonostante le estensioni siano indicate, in quanto ciò dipende dal codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione (tutti i formati codec MPEG sono supportati).
 4Disponibilità a seconda dell'emittente Back panel descriptor.

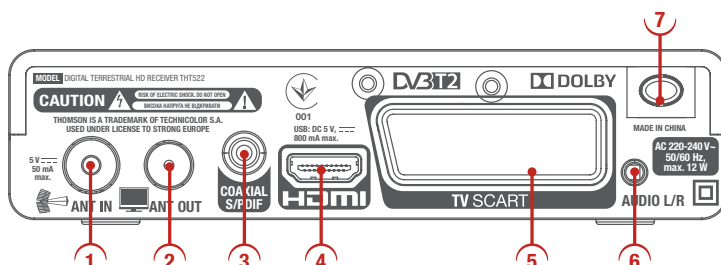

Demodulatore:

Demodulatore: QSPK, 16/64/256

QAM

DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN

302 755)

Modalità di trasmissione: 1K, 2K, 4K;

8K, 16K, 32K normale ed esteso

Intervalli di guardia: DVB-T = 1/32,

1/16, 1/8, 1/4;

DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256,

1/8, 19/128, 1/4

Decoder video:

Risoluzione video: 480i, 480p, 576i,

576p, 720p, 1080i, 1080p, By Native

TV, By source

Decodifica e Video Out: PAL

Rapporto d'immagine: 4:3 Letterbox,

4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Decoder audio:

Supporto Audio: Dolby® Digital Plus* /

AC3+/PCM

MPEG MusiCam Layer II

Frequenza di campionamento: 32,

44.1, 48 KHz

Modalità audio: Stereo, Mono

Sintonizzatore:

Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner

Frequenza d'Ingresso: 174 - 230 MHz

(VHF) and 470 - 862 MHz (UHF)

Gamma di frequenza Loop through:

47 - 862 MHz

Livello del segnale di ingresso: -84

--20 dBm

Memoria e sistema:

Memoria flash: 4 MB

SDRAM: 64 MB

Connettori:

ANT IN - IEC Femmina

ANT OUT - IEC Maschio

TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)

HDMI

S/PDIF (coassiale)

3.5 mm Audio L/R

USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.)

supportati

Dati generali:

Tensione di alimentazione: 220 - 240 V

AC (SMPS), 50/60 Hz

Consumo: 4.87 W (typ.), 12.00 W

(max)

Consumo in standby: max. 1.0 W

Temperatura di lavoro: 0 ~ +40 °C

Temperatura di immagazzinamento:

-10 ~ +50 °C

Umidità di lavoro: 10~85%, RH, Non-

condensing

Dimensioni (LxPxA) in mm:

148 x 130 x 37

Peso Netto: 0.26 kg

Connecting to:

1. Antenna
2. TV/Ricevitore (coassiale)
3. S/PDIF (coassiale)
4. TV (HDMI)
5. TV (SCART)
6. Amplificatore audio
7. Cavo di alimentazione

*Dolby e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.

THT522 EAN: 8717185448818

HOTLINE	AT	0820 400 044 support_at@thomsonstb.net € 0,12/Min., österr. Festnetz	FR	0826 461 062 support_fr@thomsonstb.net € 0,15 par mn poste fixe en France	IT	199 416 006 support_it@thomsonstb.net Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. 15,6 € cent. scatto alla risposta
	BG	+359 32 634451 support_bg@thomsonstb.net	PL	801 702 027 support_pl@thomsonstb.net	UA	+380(44)238-61-50 support_ua@thomsonstb.net
	DE	0180 599 96 25 support_de@thomsonstb.net € 0,14/Min, deutsches Festnetz € 0,42/Min, max. Mobilfunknetze	CEE	+36 1 445-26-10 support_hu@thomsonstb.net		
	DK	support_dk@thomsonstb.net	NL	support_nl@thomsonstb.net		

THOMSON è un marchio di Technicolor (S.A.) o dei suoi affiliati utilizzato su licenza da STRONG Group.

Subject to modifications. Grazie alla ricerca e allo sviluppo costanti, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto del prodotto potrebbero subire variazioni. HDMI, il logo HDMI e Alta-Definizione Multimedia Interfaccia sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri paesi. Dolby e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories. Tutti i nomi del prodotto sono marchi o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.

© THOMSON 2018. Tutti i diritti riservati.