

THOMSON

Цифровий ефірний HD приймач

THT522

DVB-T2



HD TV DOLBY HDMI



Розширений функціонал при високій продуктивності

THT522 є чудовим цифровим DVB-T2 та DVB-T HD приймачем для відкритих телевізійних і радіо програм. Підключіть його до свого телевізора через HDMI-з'єднання і насолоджуйтесь чітким зображенням і якісним звуком. Спрощене швидке та легке налаштування, зручне та дружнє меню. Електронний телегід, вісім списків обраного, телетекст, підтримка багатомовних субтитрів і багато інших чудових можливостей. THT522 - це розвага без компромісів.

www.thomsonstb.net



Цифровий ефірний HD приймач


Розширений функціонал при високій продуктивності

THT522



- ▶ HD приймач для прийому цифрових відкритих теле- і радіоканалів у форматі DVB-T2 і DVB-T на зовнішню або кімнатну антену¹
- ▶ Швидке та просте встановлення приймача, зручне дружнє до користувача меню
- ▶ Підтримка формату Dolby® Digital Plus²
- ▶ Пам'ять на 1000 каналів
- ▶ Використання новітніх технологій для якісного прийому
- ▶ Чудова якість зображення і звуку
- ▶ USB-порт: запис телепрограм³, аудіо- і фотофайлів, оновлення програмного забезпечення приймача
- ▶ Телегід (EPG) для перегляду поточної програми передач і анонсу на 7 днів⁴
- ▶ Підтримка телетексту, багатомовних DVB-субтитрів і аудіосупроводу⁴
- ▶ 8 таймерів с 4-ма режимами (один раз, щоденно, щотижня, щомісяця)
- ▶ Функція «Батьківське блокування» меню і каналів
- ▶ Екранне меню (OSD) у високій роздільній здатності
- ▶ Програмування роботи таймера безпосередньо з Телегіда
- ▶ Відключення живлення USB у режимі очікування
- ▶ Увімкнення приймача на останньому переглянутому каналі
- ▶ Швидке перемикання каналів: сортування за алфавітом, перегляд відкритих/кодованих каналів
- ▶ Зручний пульт дистанційного управління
- ▶ 8 списків обраних теле- і радіоканалів
- ▶ Багатомовний інтерфейс користувача (OSD)
- ▶ Автоматичний і ручний пошук каналів
- ▶ Різні функції організації каналів: блокування, редагування, переміщення, сортування, пропуск, видалення і перейменування
- ▶ Цифровий звук через коаксіальний вихід (S/PDIF) при підключенні цифрового підсилювача звуку
- ▶ Автоматична підтримка PAL
- ▶ МХ/ДМХ тонер з петльовим виходом
- ▶ Підтримка активної антени: подача живлення 5В по антенному кабелю
- ▶ Низьке споживання електроенергії у режимі очікування
- ▶ Роз'єми: ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF коаксіальний, 3.5 мм аудіо Л/П, USB-порт
- ▶ Комплектність: Пульт ДУ, дві батарейки AAA

¹ Залежить від місцевих умов прийому сигналу
² Dolby та емблема з подвійним "D" – зареєстровані торговельні марки компанії Dolby Laboratories.
³ THOMSON не може гарантувати відтворення всіх файлів зазначених форматів, оскільки можливість відтворення залежить від використаних кодеків, швидкості потоку даних та формату відео (всі формати MPEG підтримуються).
⁴ В залежності від наявності даних від оператора.
 Back panel descriptor.

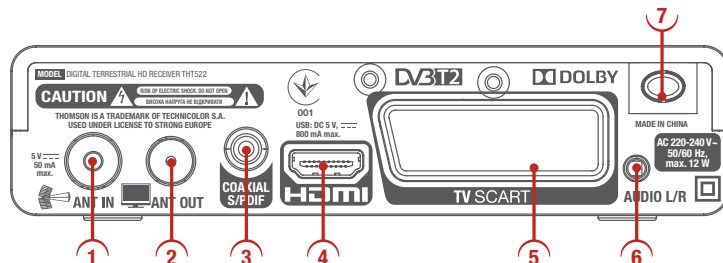

Демодулятор:

Демодулятор: QSPK, 16/64/256 QAM
 DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)
 Режим передавання: 1К, 2К, 4К, 8К, 16К, 32К нормальний та розширений
 Захисний інтервал: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4;
 DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Відеодекодер:

Роздільна здатність відео: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Native TV, By Source
 Декодування і відеовихід: PAL
 Співвідношення сторін: 4:3
 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Аудіодекодер:

Підтримка аудіоформатів: Dolby® Digital Plus/AC3+/PCM

MPEG MuziCam Layer II

Частота дискретизації: 32, 44.1, 48 кГц

Аудіорежими: стерео, моно

Тонер:

Тонер: МХ/ДМХ
 Діапазон входних частот: 174 – 230 МГц (МХ) і 470 – 862 МГц (ДМХ)
 Сигнал на петльовому виході: 47 – 862 МГц
 Рівень входного сигналу: -20 ~ -84 дБм

Система і пам'ять:

Флеш-пам'ять: 4 МБ
 Системна пам'ять: 64 МБ

Роз'єми:

ANT IN – роз'єм IEC
 ANT OUT – вилка IEC
 HDMI
 TV SCART (RGB, CVBS, аудіо л/п)
 S/PDIF (коаксіальний)

3.5 мм аудіо Л/П
 USB 2.0, порт: 5 В/800 мА (макс.)

Загальні характеристики:

Напруга живлення: AC 220 ~ 240 В (SMPs), 50/60 Гц
 Споживана потужність: 4.87 Вт (тип.), 12.00 Вт (макс.)
 Слож. потужність в режимі очікування: макс 1.0 Вт
 Діапазон робочих температур: 0 ~ +40 °C
 Температура зберігання: -10 ~ +50 °C
 Допустимий рівень вологості: 10 ~ 85%, без конденсату
 Габарити (ШxГxВ) в мм: 148 x 130 x 37
 Вага, нетто: 0.26 кг

Connecting to:

1. Антена
2. ТВ/Приймач (коакс.)
3. Цифровий підсилювач звуку S/PDIF (коакс.)
4. Телевізор (HDMI)
5. Телевізор (SCART)
6. Аналоговий аудіо підсилювач
7. Кабель ел. живлення

*Dolby та емблема з подвійним "D" – зареєстровані торговельні марки компанії Dolby Laboratories.

THT522 EAN: 8717185448818

HOTLINE	AT	0820 400 044 support_at@thomsonstb.net € 0,12/Min., österr. Festnetz	FR	0826 461 062 support_fr@thomsonstb.net € 0,15 par mn poste fixe en France	IT	199 416 006 support_it@thomsonstb.net Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. 15,6 € cent. scatto alla risposta
	BG	+359 32 634451 support_bg@thomsonstb.net	PL	801 702 027 support_pl@thomsonstb.net	UA	+380(44)238-61-50 support_ua@thomsonstb.net
	DE	0180 599 96 25 support_de@thomsonstb.net € 0,14/Min, deutsches Festnetz € 0,42/Min, max. Mobilfunknetze	CEE	+36 1 445-26-10 support_hu@thomsonstb.net		
	DK	support_dk@thomsonstb.net	NL	support_nl@thomsonstb.net		

THOMSON є торговою маркою Technicolor (SA) або афілійованих осіб використовуються STRONG Group за ліцензією.

Продукція постійно вдосконалюється. Деякі технічні характеристики та дизайн продукції можуть змінитися у зв'язку з постійними науково-технічними розробками. HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах. Dolby та емблема з подвійним "D" – зареєстровані торговельні марки компанії Dolby Laboratories. Всі інші назви продукції є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками відповідних власників.
 © THOMSON 2018. Всі права захищені.