

THOMSON

Empfänger für hochauflösendes Antennenfernsehen

THT740



DVB-T2

secured by
irdeeto
Quadrat CA

HEVC Advance

HDMI

DOLBY AUDIO™



Das digitale Antennenfernsehen der zweiten Generation

THT740 ist die perfekte Wahl für freie und Irdeto-verschlüsselte Programme in Deutschland. Schließen Sie ihn an Ihren Fernseher an, verbinden Sie eine terrestrische Antenne und genießen Sie die große Auswahl an öffentlichen und privaten Sendern in brillanter noch nie gesehener HD-Qualität! Praktische Funktionen wie Wiedergabe über USB, Favoritenlisten, EPG, Timer und mehr sind natürlich inbegriffen. Machen Sie sich bereit für die zweite Generation des digitalen Antennenfernsehens!

mythomson.com

freenet TV

Das digitale Antennen Fernsehen.

Erleben Sie die neue
TV-Vielfalt:

- mehr Programme
- schärfere Bilder
- einfache Bedienung

www.freenet.tv



Empfänger für hochauflösendes Antennenfernsehen


Das digitale Antennenfernsehen der zweiten Generation



THT740

- ▶ HDTV Receiver für DVB-T2 Free-To-Air TV und Radioprogramme über terrestrische Innen- oder Außenantenne⁽¹⁾
- ▶ Integriertes kartenloses Zugangssystem für Irdeto verschlüsselte Kanäle
- ▶ Unterstützt Dolby® Digital Plus⁽²⁾
- ▶ Neue Tuner-Technologie für optimalen Empfang
- ▶ Unterstützt den neuen Standard HEVC/H.265
- ▶ Hervorragende Audio-und Videoqualität
- ▶ Display mit Anzeige des Senderkanals und Uhrzeit im Standby
- ▶ 4 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme
- ▶ Elektronischer TV-Programmführer (EPG) für aktuelle/kommende Programminformationen bis zu 14 Tagen⁽³⁾
- ▶ Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- ▶ Teletext, mehrsprachige Untertitel und Audiospuren⁽³⁾
- ▶ USB-Port: Abspielen von Dateien⁽⁴⁾, Updates der Receiver-Software via externes USB-Speichermedium
- ▶ Updates (OTI) über Internet und USB
- ▶ Schnelle und einfache Installation, benutzerfreundliches Menü
- ▶ USB Stromkontrolle für Energiesparen im Standby
- ▶ 700 Programmspeicherplätze
- ▶ Schnelle Programmsortierung nach Alphabet
- ▶ 10 Event-Timer mit 4 Modi (einmalig, täglich, wöchentlich, Montag bis Freitag)
- ▶ Menüführung (OSD) in High Definition
- ▶ Sendungen direkt über den EPG vermerken
- ▶ Kindersicherung für Menü und Alterskontrolle für Sender
- ▶ Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- ▶ TV- und Radioprogramme: sperren, verschieben, löschen
- ▶ Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Kanal
- ▶ Digitaler Ton über Koaxialausgang (S/PDIF) durch Anschluss an digitalen Verstärker
- ▶ Benutzerfreundliche Fernbedienung
- ▶ UHF Tuner
- ▶ Unterstützung aktiver Antenne mit 5 V-Ausgang
- ▶ Energiesparfunktion: automatischer Standby
- ▶ **Anschlüsse:** ANT IN, Ethernet, TV SCART, HDMI, S/PDIF koaxial, 3,5 mm Audio L/R, USB-Port
- ▶ **Zubehör:** Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Netzadapter

1) Abhängig von lokalen Empfangsbedingungen
 (2) Dolby Digital Plus und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories
 (3) Verfügbarkeit abhängig vom Serviceanbieter
 (4) Die Wiedergabe von Dateien kann nicht garantiert werden, selbst wenn das Format mit dem hier aufgeführten übereinstimmt, da die Wiedergabe von den verwendeten Codecs, Bitraten und Auflösungen abhängt (alle MPEG-Formate werden unterstützt).

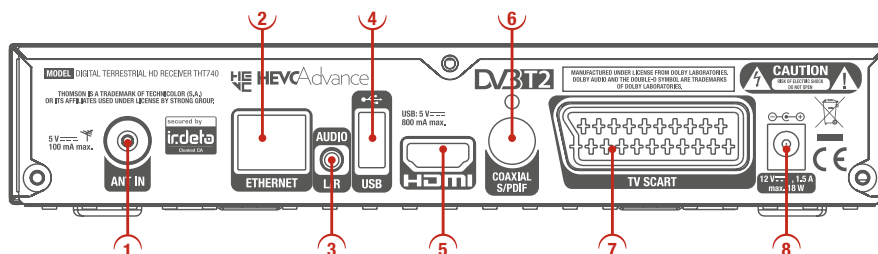

Tuner

Eingang: IEC60169-2, Female, 75 Ohm nominal
 Eingangsfrequenzbereich: UHF: 474 ~ 858 MHz
 Eingangspegel: DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
 Antennenspannung: 5 V DC, max 100 mA, Überspannungsschutz
 Demodulation: QSPK, 16/64/256 QAM
 DVB-T2 (EN 302 755)

Video

Video Ausgang: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
 Bildformat: 4:3, 16:9,
 Seitenverhältnis: Pan & Scan, Letterbox, Combined

Audio

Audio Decoding: Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM
 MPEG MusicCam Layer II
 Audiomodus: Mono L/R, Stereo

Anschlüsse

ANT IN - IEC Female
 Ethernet
 HDMI
 TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
 S/PDIF (koaxial)
 Audio L/R (3,5 mm Klinkestecker)
 USB 2.0, Typ A: 5 V/800 mA (max.) unterstützt
 Netzadapter (DC 12 V, 1.5 A, 18 W)

Allgemeine Daten

Netzspannung: 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
 Eingangsspannung: 12 V DC, 1.5 A
 Stromverbrauch: 7 W (typ.), 18 W (max)
 Stromverbrauch in Standby: max. 1.0 W
 Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C
 Lagertemperatur: -10 °C ~ +50 °C
 Feuchtigkeit: 0 ~ 85%, RH, nicht kondensierend
 Größe (B x T x H) in mm: 222 x 165 x 45
 Gewicht: 0.63 kg

Anschlüsse:

1. Antenne
2. Ethernet
3. Analoger Audioverstärker
4. USB Speichergerät
5. TV (HDMI)
6. Digitaler Audioverstärker
7. TV (SCART)
8. Netzadapter

*Dolby Digital Plus und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories

EAN THT740: 8717185449501

SERVICE CENTER

support_de@thomsonstb.net

DE 0180 599 96 25

€ 0,14/Min, deutsches Festnetz
 € 0,42/Min, max. Mobilfunknetz

THOMSON ist eine Marke von Technicolor (S.A.) oder seinen Vertretern lizenziert zur Nutzung an die STRONG Gruppe. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Irdeto ist ein eingetragenes Warenzeichen von Irdeto Access B.V. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktmarken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. © STRONG 2021. Alle Rechte vorbehalten.