

# THOMSON

## Odbiornik TV HDMI DVB-T2

SRT 82



Picture similar

\* La funzione PVR non è disponibile in Italia



USB recording\*



Programme guide



Time-shift



Favourite lists

## Z łatwością rozbuduj swój telewizor do odbioru DVB-T2

Wystarczy małe urządzenie, aby rozbudować swój telewizor z wbudowanym tunerem DVB-T do nowego standardu DVB-T2. Mały i wygodny odbiornik DVB-T2 pozwala cieszyć się programami niekodowanymi (Free-To-Air) w najlepszej jakości HD. Wystarczy podłączyć go do wolnego portu HDMI i ukryć za telewizorem. Sterować nim będziesz za pomocą dołączonego przedłużacza podczerwi. Urządzenie zacznie działać, kiedy podłączysz go do portu USB telewizora. Nagrywaj i odtwarzaj filmiki, obrazki i pliki muzyczne za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia pamięci masowej za pomocą kabla USB-Y. Korzystaj z dodatkowych funkcji, takich jak przechowywanie do 400 kanałów, rezerwacja nagrywania na 7 dni za pomocą EPG, 4 listy ulubionych i wiele więcej.

DVB T2

HDMI®

HE Advance™

Dolby Audio

[mythomson.com](http://mythomson.com)


## Odbiornik TV HDMI DVB-T2

### SRT 82

- Odbiornik DVB-T2 do niekodowanych (FTA) kanałów telewizyjnych i radiowych<sup>1</sup>
- Kompatybilny z antenami zewnętrznymi i wewnętrznymi
- Sterowanie za pomocą przedłużacza podczerwieni (dołączony do opakowania)
- Zasilanie za pomocą portu USB telewizora
- Nowa technologia tunera zapewniająca doskonały odbiór
- Port USB: nagrywanie programów telewizyjnych, Timeshift, odtwarzanie plików, aktualizacja oprogramowania odbiornika za pomocą urządzenia pamięci masowej USB
- Szybka i prosta instalacja, łatwe w obsłudze menu
- Świetna jakość dźwięku i obrazu
- Energooszczędny tryb gotowości
- Pojemność pamięci 400 kanałów
- Dolby® Digital Plus<sup>2</sup> dostępne na HDMI<sup>3</sup>
- Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) wyświetlający informacje o obecnych/kolejnych programach w następnych 7 dniach<sup>4</sup>
- 30 timerów z 3 trybami (raz, codziennie, co tydzień)
- Wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości (OSD)
- Ustawienie nagrywania bezpośrednio z EPG
- Telegazeta, wielojęzyczne napisy DVB i obsługa ścieżki dźwiękowej<sup>5</sup>
- 4 listy ulubionych dla programów telewizyjnych i radiowych
- Funkcja blokady rodzicielskiej dla menu i kontrola oceny kanału
- Wielojęzyczna obsługa menu ekranowego (OSD)
- Opcje automatycznego i ręcznego skanowania kanałów
- Wiele opcji obsługi kanałów: blokowanie, przenoszenie, pomijanie, usuwanie i zmiana nazwy
- Włączenie na ostatnio oglądanym kanale
- Wyjście wideo PAL/NTSC
- Standard DVB-T2, tuner UHF/VHF
- Obsługa anteny aktywnej (zasilanie 5 V)
- Automatyczny energooszczędny tryb gotowości
- Obsługa HEVC/H.265
- Obsługa odbiornika pilotem przez podczerwień
- **Połączenia:** ANT IN, Micro USB, HDMI, IR
- **Akcesoria:** Przedłużacz podczerwieni, RCU, baterie, 1x kabel Micro USB Y, Adapter IEC – SMA, kabel HDMI

- 1 W zależności od lokalnych warunków technicznych.
- 2 Dolby Audio, Dolby Digital Plus oraz symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
- 3 Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Picture similar

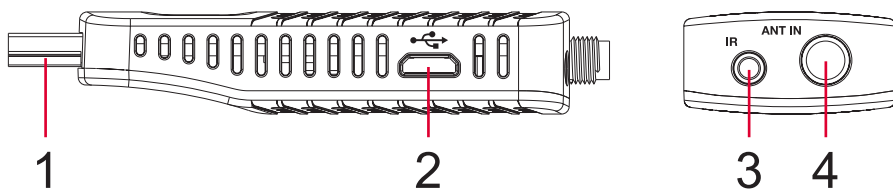

1. TV (HDMI)
2. Micro USB
3. Przedłużacz podczerwieni
4. Antena

#### Demodulator:

Demodulator: COFDM; 16 QAM/64 QAM; QPSK; 256 QAM  
Tryb transmisji: 2 K - 8 K

#### Dekoder wideo:

Profil: HEVC (H265) AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP obsługiwana rozdzielczość wideo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
Dekodowanie: PAL/NTSC  
Proporcje obrazu: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

#### Dekoder dźwięku:

Obsługa dźwięku: Dolby Digital Plus\*/AC3/PCM MPEG MusiCam Layer II  
Częstotliwość próbkowania: 32, 44.1, 48 KHz  
Tryb dźwięku: Stereo, Mono

#### Tuner:

Odbiór: DVB-T2, UHF & VHF  
Zakres częstotliwości wejściowej: 174–230 MHz (VHF) i 470–790 MHz (UHF)  
Poziom sygnału wejściowego: -20 ~ -82 dBm  
Moc anteny: 5 V DC, maks. 50 mA, ochrona przed zwarcieniem  
Pamięć i system Pamięć flash: 4 MB SDRAM: 64 MB

#### Złącza:

ANT wtyk – z przejściówką SMA – IEC (żeńską)  
HDMI  
Port Micro USB: 5 V/500 mA (maks.) z obsługą podczerwieni

#### Dane ogólne:

Pobór mocy: 2,5 W (maks.)  
Pobór mocy w trybie gotowości: <0.5 W  
Temperatura robocza: 0 ~ +40 °C  
Temperatura przechowywania: -25 ~ +60 °C  
Zakres wilgotności roboczej: 10 ~ 85%, RH, bez kondensacji  
Wymiary (SZ×G×W) w mm: 102 × 28 × 12  
Waga: 0,120 kg

\* Dolby Digital Plus, Dolby Audio i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

THT82 EAN: 9120072373022

### SERVICE CENTER

AT	support_at@thomsonstb.net 0820 400 044 € 0,12/Min, österr. Festnetz	DE	support_de@thomsonstb.net 0180 599 96 25 € 0,14/Min, deutsches Festnetz € 0,42/Min, max. Mobilfunknetze	IT	support_it@thomsonstb.net 199 416 006 Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. 15,6 € cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@thomsonstb.net +359 32 634451	DK	support_dk@thomsonstb.net	NL	support_nl@thomsonstb.net
CEE	support_hu@thomsonstb.net +36 1 445-26-10	FR	support_fr@thomsonstb.net	PL	support_pl@thomsonstb.net 801 702 027
				UA	support_ua@thomsonstb.net +380 (44) 238 61 50

Z zastrzeżeniem zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, projekt i wygląd produktu mogą ulec zmianie. Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby Audio i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. © STRONG 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone