

# THOMSON

## Digital Terrestrial High Definition Modtager

THT522

**DVB-T2**



**HD TV**

**DOLBY** **HDMI**



### Overlegne funktioner til en højere ydeevne

THT522 er en high-end HD-modtager til DVB-T2 og DVB-T Free-To-Air TV og radioprogrammer. Slut den til dit TV via HDMI og nyd knivskarpe billeder og imponerende lyd. Meget behagelig og hurtig nem installation samt brugervenlige menuer. Nyd den elektroniske programguide, otte favoritlister, tekst-tv, flersproget DVB undertekstning og mange andre overlegne funktioner. THT522 leverer underholdning uden kompromis.

[www.thomsonstb.net](http://www.thomsonstb.net)



## Digital Terrestrial High Definition Modtager


Overlegne funktioner til en højere ydeevne



### THT522

- ▶ HDTV modtager til digital DVB-T2 og DVB-T Free-To-Air TV og radio programmer via udendørs or indendørs antenne<sup>1</sup>
- ▶ Hurtig og let installation og brugervenlig menu
- ▶ Understøtter Dolby® Digital Plus<sup>2</sup>
- ▶ 1000 kanalpladser
- ▶ Ny tuner teknologi giver fremragende modtagelse
- ▶ Fremragende lyd og video kvalitet
- ▶ USB-port: optag TV-programmer, afspil filer<sup>3</sup>, opdater modtagers software via USB-lagerenhed
- ▶ Elektronisk TV Program Guide (EPG) til Program information på skærmen om nuværende / følgende begivenhed. Informationer op til 7 dage<sup>4</sup>
- ▶ Tekst-TV, fuld flersproget DVB undertekster og lydspor support<sup>4</sup>
- ▶ 8 event timere med 4 funktioner (én gang, dagligt, ugentligt, månedligt)
- ▶ Børnesikring funktion til menu og alderskontrol for kanal
- ▶ High definition menu på skærmen (OSD)
- ▶ Booking af events direkte fra EPG
- ▶ USB-strømstyring for at spare strøm i standby-tilstand
- ▶ Tænd på den sidst sete kanal
- ▶ Hurtig kanal skift: sortering efter alfabetet, gratis / krypterede kanaler
- ▶ Brugervenlig fjernbetjening
- ▶ 8 favoritlister til tv- og radioprogrammer
- ▶ Flersproget støtte til skærmmenuen (OSD)
- ▶ Automatisk og manuel kanal scanning
- ▶ Mange kanal håndtering muligheder: lås, rediger, flyt, sorter, spring over, slet og omdøb
- ▶ Digital lyd gennem coaxial udgang (S / PDIF) ved at forbinde til digital forstærker
- ▶ PAL konvertering automatisk
- ▶ DVB-T kompatibel, UHF / VHF tuner med loop-through funktion
- ▶ Understøttelse af aktiv antenne med 5 V udgang
- ▶ Strømbesparende automatisk standby-funktion
- ▶ **Stik:** ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF coaxial, Audio L/R, USB port
- ▶ **Tilbehør:** Fjernbetjening, 2x AAA batterier

1 Afhængig af lokale signalforhold  
 2 Dolby og double-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.  
 3 THOMSON kan ikke garantere afspilning af filer som er på listen, da det afhænger af codec, data bit rate og oplysning (alle MPEG codec formater understøttes).  
 4 Tilgængelighed afhængigt af broadcaster.

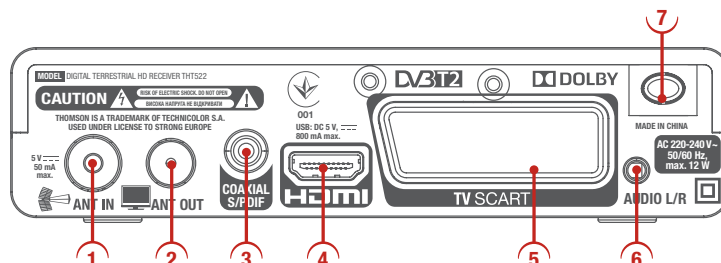

#### Demodulator:

Demodulator: QSPK, 16/64/256 QAM  
 DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)  
 Transmission mode: 1K, 2K, 4K; 8K, 16K, 32K normal and extended  
 Guard intervals: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4;  
 DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

#### Video Decoder:

Video resolution: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Native TV, By source  
 Decoding & Video Out: PAL  
 Aspect ratio: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

#### Audio Decoder:

Audio support: Dolby Digital Plus\* / AC3/PCM  
 MPEG MusiCam Layer II  
 Sampling rate: 32, 44.1, 48 KHz  
 Audio mode: Stereo, Mono

#### Tuner:

Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner  
 Input frequency range: 174 - 230 MHz (VHF) and 470 - 862 MHz (UHF)  
 Loop through frequency range: 47 - 862 MHz  
 Input signal level: -20 ~ -84 dBm

#### Memory and System:

Flash memory: 4 MB  
 SDRAM: 64 MB

#### Connectors:

ANT IN - IEC Female  
 ANT OUT - IEC Male

#### HDMI

TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)  
 S/PDIF (coaxial output)  
 3.5 mm Audio L/R  
 USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.) supported

#### General Data:

Supply voltage: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz  
 Power consumption: 4.87 W (typ.), 12.00 W (max)  
 Power consumption in standby: max. 1.0 W  
 Operating temperature: 0 ~ +40 °C  
 Storage temperature: -10 ~ +50 °C  
 Operating humidity range: 10 ~ 85%, RH, Non-condensing  
 Size (WxDxH) in mm: 148 x 130 x 37  
 Net-weight: 0.26 kg

### Anslut til:

1. Antenne
2. TV/modtager (coax.)
3. S/PDIF (coax.)
4. TV (HDMI)
5. TV (SCART)
6. Analog Audio Forstærker
7. Netledning

\* Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

THT522 EAN: 8717185448818

HOTLINE

AT 0820 400 044  
 support\_at@thomsonstb.net

BG +359 32 634451  
 support\_bg@thomsonstb.net

DE 0180 599 96 25  
 support\_de@thomsonstb.net

DK support\_dk@thomsonstb.net

NL support\_nl@thomsonstb.net

FR 0826 461 062  
 support\_fr@thomsonstb.net

PL 801 702 027  
 support\_pl@thomsonstb.net

CEE +36 1 445-26-10  
 support\_hu@thomsonstb.net

UA +380(44)238-61-50  
 support\_ua@thomsonstb.net

IT 199 416 006  
 support\_it@thomsonstb.net

Da rete fissa: € 0,18 cent. al min.  
 Da rete mobile: € 0,49 cent. al min.  
 15,6 € cent. scatto alla risposta

THOMSON is a trademark of Technicolor (S.A.) or its affiliates used under license by STRONG Group.

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. © THOMSON 2018. All rights reserved.